

ENVÍOS A TODO EL PERÚ

limar CORPORACIÓN


SALA DE MATIZADO MODELO A



PLANO

INCLUYE:

Dimensión exterior	5760*3950*2700 (L×An×Al)	Puerta de personal 650*18000 (An×Al)
Dimensión interior	4750*800*2650 (L×An×Al)	Potencia total 1.6 kW

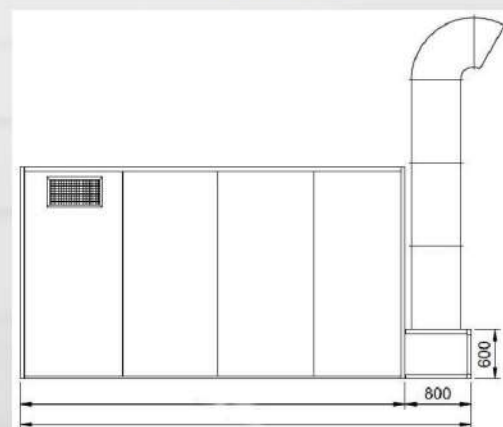

FICHA TÉCNICA

SALA DE MATIZADO-MODELO A

Base:	Sin base (Suelo de concreto).
Panel de pared y panel de techo:	Panel EPS de 75 mm, panel con revestimiento de acero de color, parte superior con panel EPS de 50 mm.
Entrada de aire (reposición):	Paneles frontales con 3 ventanas con filtro de aire natural, cada una de un tamaño de $800 \times 500 \text{ mm}$ (L×An).
Aire de escape:	Pared trasera con 1 juego de ventilador axial de 1.5 kW como extractor de aire, flujo de aire de 3000 m ³ /h.
Tamaño del gabinete del motor del ventilador:	Tamaño del gabinete del motor del ventilador: $1000 \times 860 \times 900 \text{ mm}$ (L×An×Al). 4 piezas de conducto de aire de 3.6 m.
Purificación de aire:	Prefiltro de entrada de aire, filtro de escape de aire.
Iluminación:	Luces de techo LED de 24W × 4 piezas.
Panel de control:	1 juego de panel de control estándar.
Voltaje:	220V, trifásico, 60 Hz
Observación:	Pared divisoria central compartida con la cabina de pintura, con una puerta de personal en cada sala.